


UNIQ[®] SPERSE 770 U

溶剂型体系用低分子量分散剂

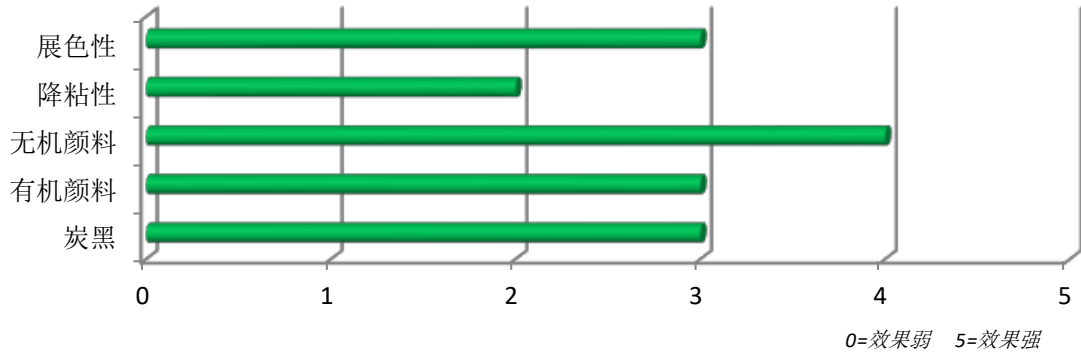

UNIQ[®] SPERSE 770 U 是溶剂型润湿分散剂，应用于醇酸树脂建筑涂料和通用型色浆。该产品适用于所有颜料体系。

特征

- 分散有机和无机颜料，特别是无机颜料
- 防止浮色发花
- 减少分散时间
- 适用于低极性系统，如 TPA 和 NC

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	□
罐听/卷材涂料	□
防腐涂料	□

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	0.95 g/cm ³
胺值	80.0 mg KOH/g
色度	Max.13
外观	棕色液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 0.2 - 5.0 %
- 钛白粉 1.0 - 3.0 %
- 有机颜料 2.0 - 5.0 %
- 膨润土 15.0 - 25.0 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 770 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。