


UNIQ® SPERSE 795 W

聚合物分散剂

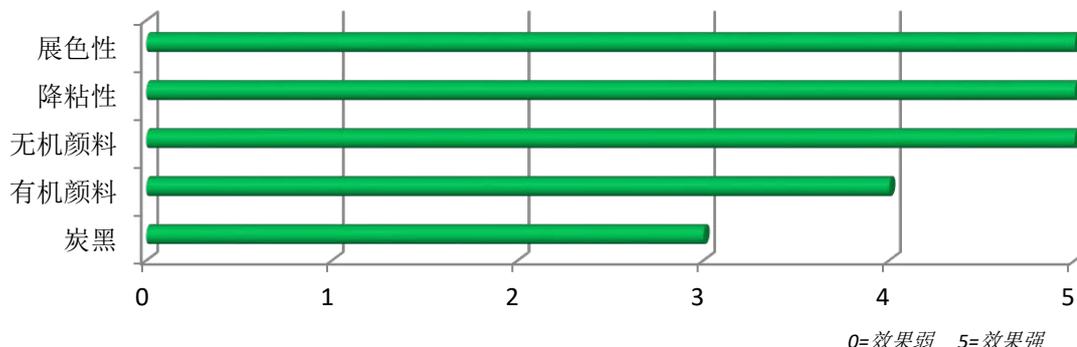

UNIQ® SPERSE 795 W 是适用于水性的新型润湿分散剂，适用于汽车涂料、工业涂料、防腐涂料和颜料色浆。该产品对无机颜料和有机颜料均有出色的润湿分散性能，尤其适合研磨透明氧化铁红色浆，表现出优异的透明度和展色性。

特征

- 适合各类水性体系
- 对各类无机和有机颜料均有出色的分散和稳定性，尤其适合分散透明氧化铁红色浆
- 适合用于研磨水性无树脂色浆
- 强烈的降粘效果
- 优异的透明度和光泽
- 提高展色性

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input type="checkbox"/>

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50%
密度 20 °C	1.09g/cm ³
酸值	28mg KOH/g
胺值	38 mg KOH/g
色度	Max. 8
外观	浅黄色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 12 %
- 钛白粉: 1 – 4%
- 透明氧化铁颜料: 20-50%
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 碳黑: 20—100%

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ® SPERSE 795 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。