


UNIQ[®] SPERSE P-114

不饱和聚酯填充涂料用润湿分散剂

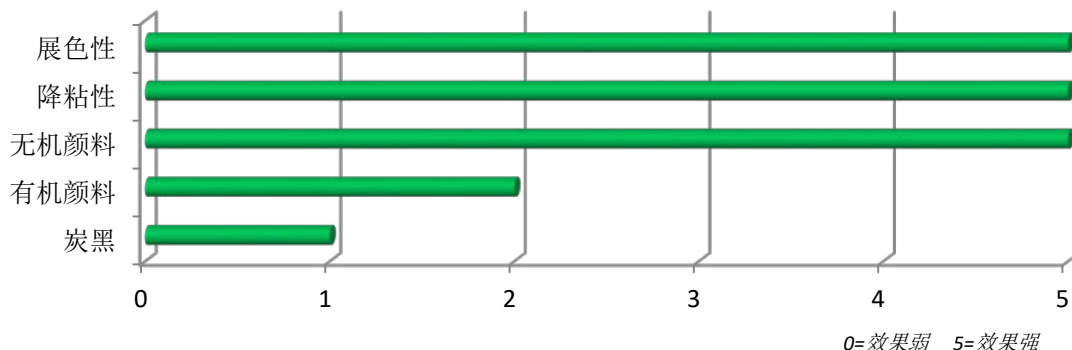

UNIQ[®] SPERSE P-114 是用于不饱和聚酯填充涂料用的润湿分散剂，例如碳酸钙（CaCO₃）或氢氧化铝（ATH）的分散。能够有效降低体系粘度，从而可以提高颜/填料在研磨配方中的载入量。在 BMC 应用中，UNIQ[®] SPERSE P-114 对体系粘度稳定起到重要作用。

特征

- 对钛白、无机颜料和填料均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 提高颜/填料的载入量

应用

低轮廓及 A 级表面配方	■
低收缩配方	■
拉挤成型	■
环氧体系	■
BMC 中稳定粘度	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份
溶剂

密度 20°C
酸值
外观

~51%
烷基苯 / 丙二醇甲醚
醋酸酯
1.01 g/cm³
64 mg KOH/g
淡黄色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量（SOP）对颜/填料比例：

- 填料/颜料：1 – 2%
- BMC：0.5 – 2%

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE P-114 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。