


UNIQ® SPERSE P-135

聚合物分散剂

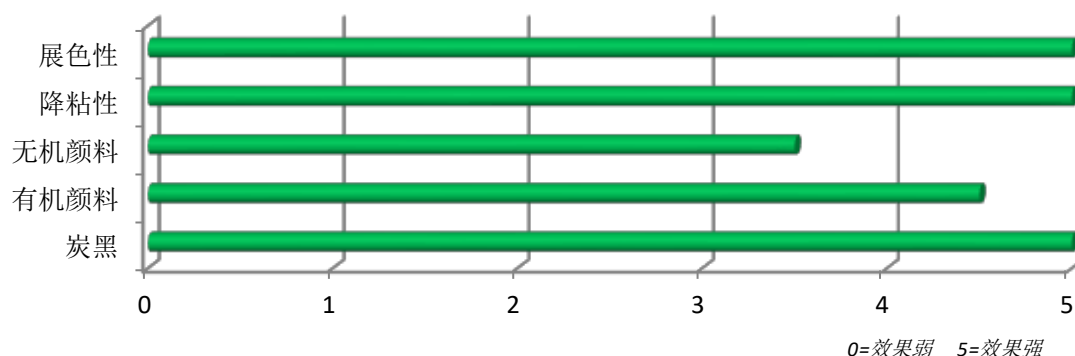

UNIQ® SPERSE P-135 是 100% 固体含量的润湿分散剂，适用于溶剂型或无溶剂胶粘剂、PVC 塑料、常温固化树脂体系以及热塑性塑料液体母粒的制备，尤其推荐用于各类无机、有机颜料及炭黑颜料的分散。该产品也被推荐用于环氧地坪及胶衣应用，具有出色的抗浮色、发花性能。

特征

- 溶剂型及无溶剂体系应用
- 对无机颜料、有机颜料，特别是炭黑均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 优异的透明度和光泽
- 提高颜料的展色性和饱和度
- 优异的抗浮色、发花性能

应用

胶粘剂	■
PVC 塑料	■
SMC/BMC	■
拉挤成型	■
常温固化树脂体系	■
热塑性塑料	■
环氧地坪	■
胶衣	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.08 g/cm ³
酸值	10 mg KOH/g
胺值	66 mg KOH/g
外观	浅棕色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量（SOP）对颜/填料比例：

- 钛白：2 – 5 %
- 无机颜料：2 – 5 %
- 有机颜料：15 – 40 %
- 炭黑：20 – 80 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ® SPERSE P-135 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。