


UNIQ[®] SPERSE P-138

聚合物分散剂

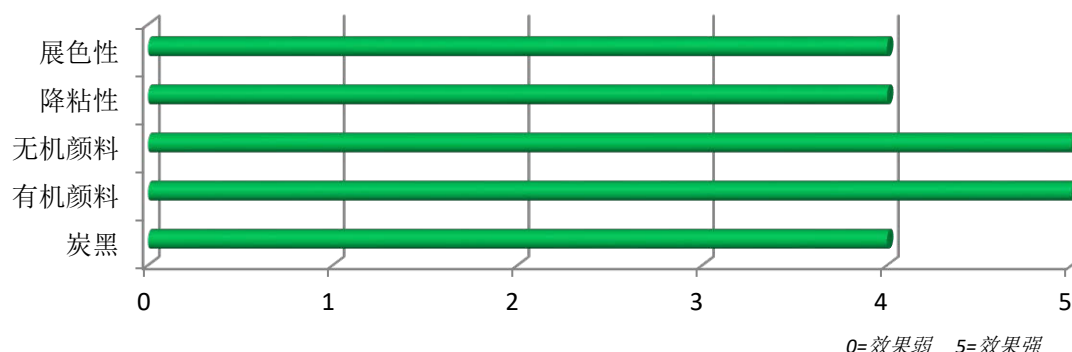

UNIQ[®] SPERSE P-138 是用于胶粘剂、塑料、常温固化树脂体系以及热塑性塑料色浆的润湿分散剂，对各类无机颜料、有机颜料及炭黑均有出色的润湿分散性。也推荐用于 SMC/BMC 和拉挤成型，提供均匀化和稳定体系作用，并增强模塑混合物中的颜色均匀性；能改善纤维润湿，同时具有防止相分离功能。

特征

- 溶剂型体系应用
- 对各类无机颜料、有机颜料或炭黑均有出色的分散和稳定性
- 提高着色力
- 防止相分离功能
- 纤维润湿

应用

胶粘剂	■
塑料	■
SMC/BMC	■
拉挤成型	■
常温固化树脂体系	■
热塑性塑料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	30%
溶剂	醋酸正丁酯/丙二醇 甲醚醋酸酯/二甲苯
密度 20 °C	0.95 g/cm ³
胺值	8 mg KOH/g
色度	Max.6
外观	浅黄色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 5 %
- 钛白粉: 1 – 3 %
- 有机颜料: 15 – 30 %
- 炭黑: 20 – 50 %
- 防止相分离 (基于树脂): 0.5 – 1 %
- 玻纤润湿 (基于玻纤含量): 0.5 – 1 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE P-138 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。