发行日期 08/20

UNIQ® SPERSE P-144

不饱和聚酯填充涂料用润湿分散剂

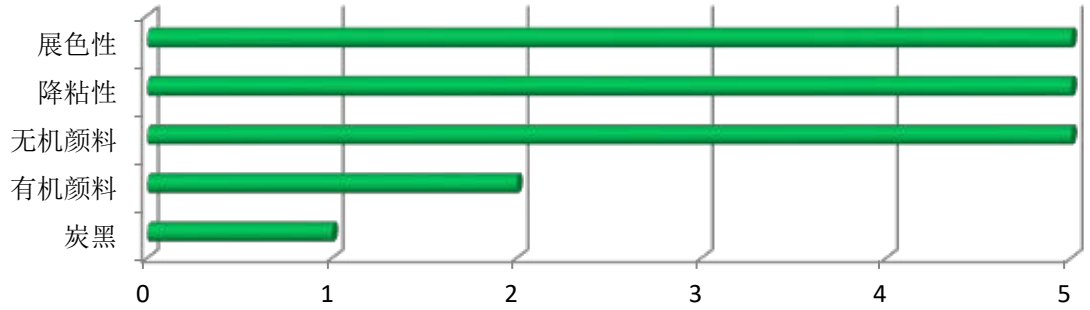

0=效果弱　5=效果强

UNIQ® SPERSE P-144 是用于填充涂料用的润湿分散剂，适合用于不饱和聚酯、丙烯酸及环氧树脂体系，能够有效降低粘度，防止沉降，从而可以提高颜/填料在研磨配方中的载入量。主要用于纤维增强喷涂成型或手工敷涂工艺。

特征

- 对钛白、无机颜料和填料均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 提高颜/填料的载入量
- 优异的润湿性

应用

室温固化体系	
不饱和聚酯	■
丙烯酸	■
环氧	■
胶粘剂和密封剂	
环氧	■
丙烯酸	■
聚氨酯	■

重点推荐■

推荐❑

产品规格

活性成份	50 %
密度 20°C	0.86 g/cm³
酸值	35 mg KOH/g
胺值	20 mg KOH/g
外观	棕色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量（SOP）对颜/填料比例：

- 颜/填料：　0.5 – 1.5%

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 22 kg
- 170 kg

储存

UNIQ® SPERSE P-144 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。

UNIQCHEM SHANGHAI CO., LTD

www.uniqchem.com
Info@uniqchem.com

Regional headquarters

UNIQ®FOAM, UNIQ®FLOW, UNIQ®WET, UNIQ®SPERSE, UNIQ®LIGHT, UNIQ®COLOR, UNIQ®MICA, UNIQ®CURE, UNIQ®JET

以上信息是基于我们对产品的认识。客户应该基于自身的配方，生产和应用工艺作相应的测试和调整。我们不承担由本资料带来的任何责任，包括对该产品的专利权

本资料代替原先的资料手册– 中国印刷

© Copyright UNIQCHEM SHANGHAI CO., LTD.

Asia: UNIQCHEM Shanghai Co., Ltd. Tel: +86 21 5433 6480 asia@uniqchem.com

EMEA: UNIQCHEM GmbH Tel: +49 5921 853 7428 eu@uniqchem.com