


UNIQ[®] SPERSE 688 W

聚合物分散剂

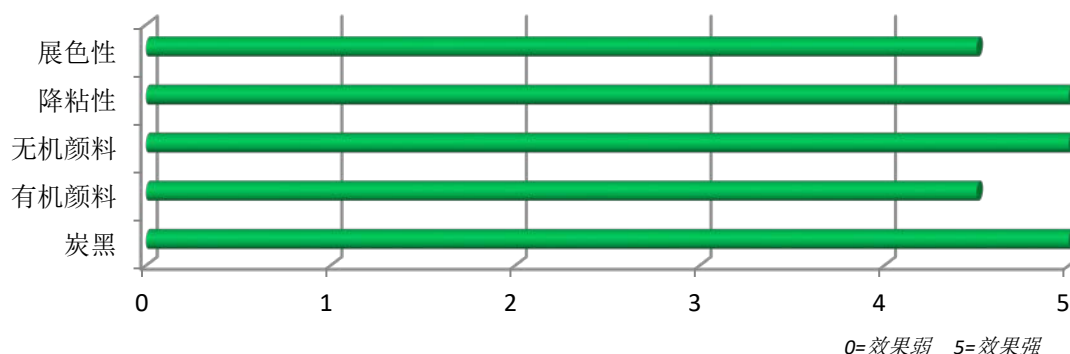

UNIQ[®] SPERSE 688 W 是适用于水性体系的新型润湿分散剂，适用于各类水性体系并用于分散各类颜料，也适用于研磨无树脂色浆。尤其表现出杰出的耐水性及优异分散稳定性和降粘性。

特征

- 适用于各类水性体系
- 对各类有机和无机颜料均有出色的分散性
- 适用于无树脂色浆研磨
- 强烈的降粘效果
- 杰出的耐水性
- 提高光泽和着色力

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	30 %
密度 20 °C	1.03 g/cm ³
胺值	22 mg KOH/g
色度	Max. 8
外观	棕色液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 20 %
- 钛白粉: 1 – 5 %
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 炭黑: 20 – 100 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 688 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。