


UNIQ[®] SPERSE P-950

增塑剂体系用润湿分散剂

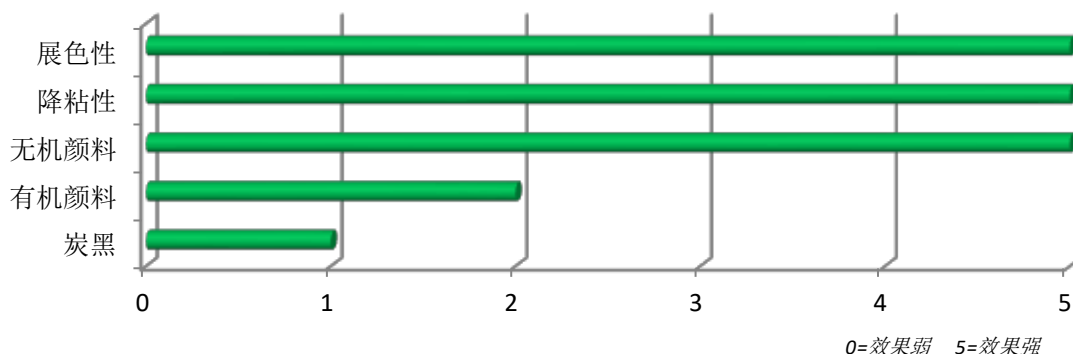

UNIQ[®] SPERSE P-950 是用于 PVC 增塑剂体系及各类热塑性塑料应用的 100%固含的润湿分散剂，推荐用于液体色母、色浆的制备。该分散剂推荐用于各类无机颜料、氧化锌、吹塑剂（偶氮二甲酰胺）及填料的分散。能够有效降低粘度，从而可以提高颜/填料在研磨配方中的载入量。

特征

- 适合增塑剂体系应用
- 对无机颜料、氧化锌、吹塑剂和填料均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 提高颜/填料的载入量
- 提高着色力
- 防止增塑剂相分离

应用

PVC 塑料溶胶	■
热塑性塑料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.10 g/cm ³
酸值	110 mg KOH/g
胺值	10 mg KOH/g
色度	Max.7
外观	棕色粘性液体

推荐用量

基于分散剂的固体量（SOP）对颜/填料比例：

- 填料：0.5 – 1%
- 钛白：1 – 2%
- 无机颜料：1 – 3%
- 有机颜料：5 – 10%
- 吹塑剂：1 – 2%
- 氧化锌：1 – 3%

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE P-950 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。