


UNIQ[®] FOAM P-555

非硅聚合物消泡剂

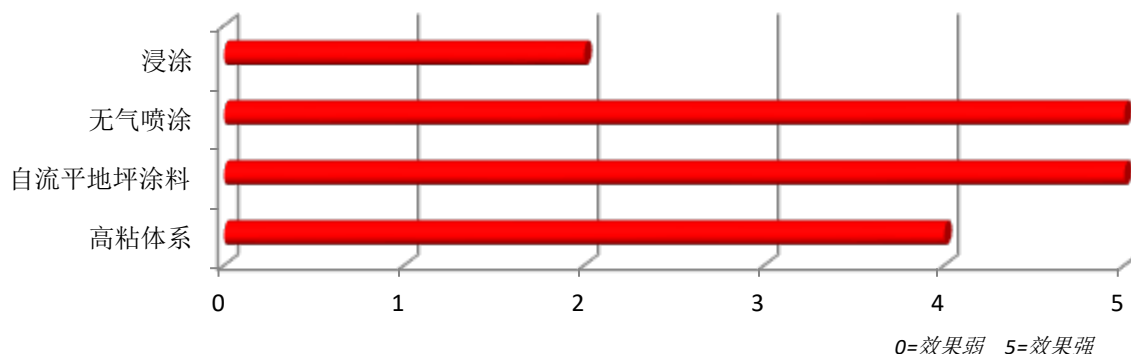

UNIQ[®] FOAM P-555 是非常优异的消泡和脱泡剂，特别适用于常温固化塑料体系、胶粘剂或密封剂，尤其适合用于不饱和聚酯（UPE）体系。

特征

- 快速脱泡和消泡
- 减少生产过程中泡的产生
- 适合用于高颜料含量体系
- 无硅
- 热稳定

应用

塑料行业拉挤成型	
UPE	■
丙烯酸类	■
乙烯酯类	■
常温固化塑料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

密度 20℃	0.917 g/cm ³
颜色	Max.1
外观	无色微浊液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1-1.0 %

在研磨阶段或高剪切力下加入，避免产生缩孔。

包装

- 22 kg

储存

UNIQ[®] FOAM P-555 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。