


# UNIQ® FLOW 372 S

溶剂型和水性体系用氟碳改性丙烯酸酯流平剂

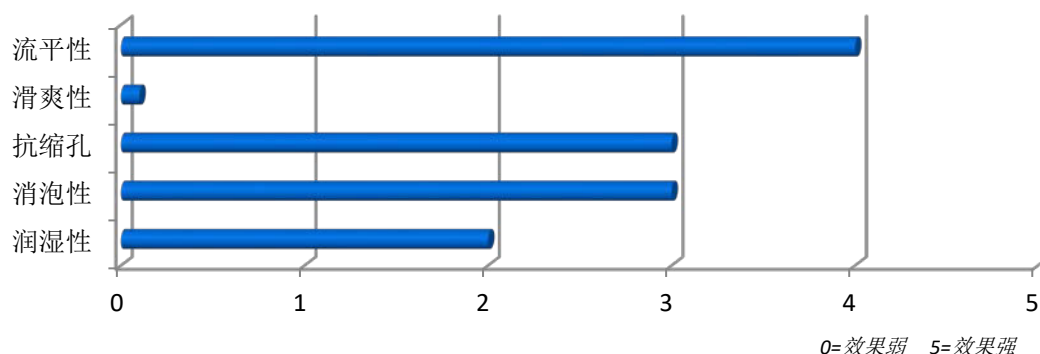

UNIQ® FLOW 372 S 是氟碳改性的聚丙烯酸酯流平剂，适用于溶剂型体系和水性体系。特别是在水性体系中，该产品展现了杰出的消泡性。可以调节 pH 值至 8-8.5 来使其完全相溶于水。

## 特征

- 溶剂型和水性体系应用
- 优异的流平性，有效促进长波流平
- 优异的抗缩孔性
- 优异的底材润湿性
- 优异的消泡性和脱泡性
- 适用于高光涂料
- 热稳定

## 应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

活性成份	60 %
密度 20°C	0.96 g/cm <sup>3</sup>
溶剂	2-丁醇
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

## 推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

## 包装

- 25 kg
- 190 kg

## 储存

UNIQ® FLOW 372 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。