


UNIQ[®] FOAM 132 S

非硅消泡剂

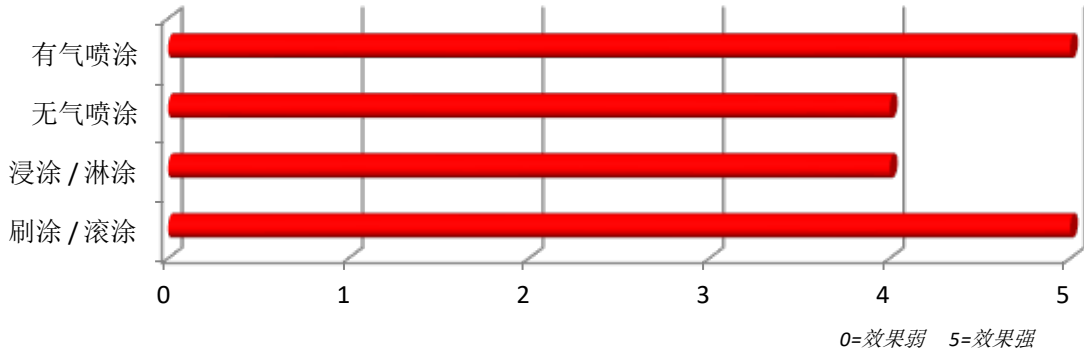

UNIQ[®] FOAM 132 S 是既适用于色漆，又适用于清漆的中强消泡剂。此消泡剂不会引起浑浊，并且有很强的脱泡和消微泡的功效。此产品非常适合用于木器 PE 体系，保持体系的清澈和透明。此产品非常适合喷涂体系。

特征

- 中等强度消泡剂
- 适用于色漆体系和清漆体系
- 不会导致层间附着力问题
- 不含硅
- 热稳定

应用

PE 底漆	■
聚氨酯体系	■
NC 体系	■
烤漆	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

密度 20°C	0.98 g/cm ³
色度	Max. 1
外观	黄色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1–1.0 %

包装

- 25 kg
- 180 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 132 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。