


UNIQ[®] FOAM 272 S

有机硅消泡剂

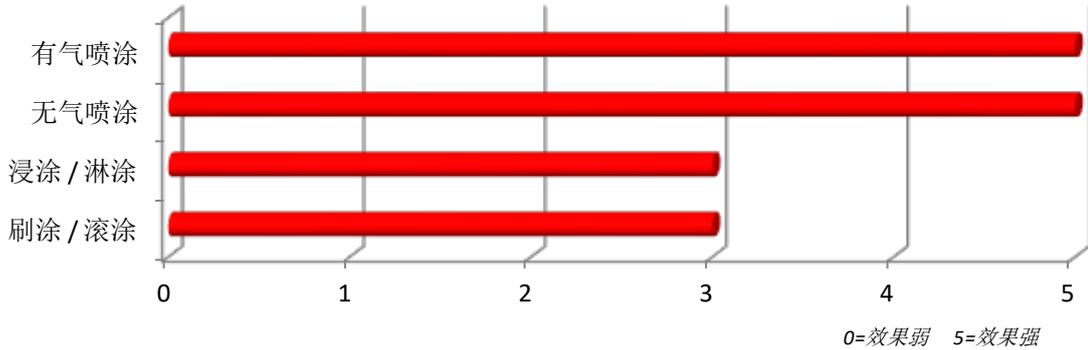

UNIQ[®] FOAM 272 S 是强效的抑泡剂和脱泡剂，特别适用于不饱和聚酯、环氧树脂和丙烯酸树脂体系。该产品被推荐运用于自流平环氧体系，具有快速脱泡和消泡功能。与此同时，该产品在一定程度上还能促进流平。

特征

- 无溶剂环氧体系中具备优异的快速脱泡和消泡性能
- 不会影响层间附着力
- 促进流平
- 热稳定

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

密度 20°C	0.91 g/cm ³
色度	Max. 3
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0%
在研磨阶段或者在高剪切条件下加入。

包装

- 22 kg
- 170 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 272 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。