


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 735 S

改性丙烯酸聚合物

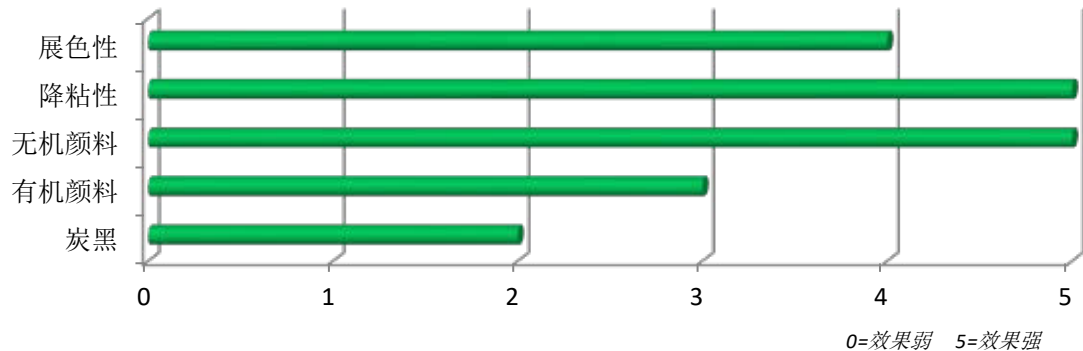

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 735 S 是适用于溶剂型体系的润湿分散剂。该产品特别适用于钛白粉、消光粉和无机颜填料。能有效降低粘度，可以提高钛白粉遮盖力，保证亚光漆的透明度。

## 特征

- 溶剂型体系应用
- 适用于钛白粉和无机颜料的润湿分散剂
- 降低色浆粘度，增加颜料载量
- 提高钛白粉的覆盖力
- 提高白度
- 增加光泽度和着色力

## 应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

活性成份	50 %
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯
密度 20 °C	1.04 g/cm <sup>3</sup>
酸值	33 mg KOH/g
色度	Max.6
外观	黄色透明液体

## 推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 2-5 %
- 钛白粉 1-3 %
- 有机颜料 20-50 %
- 中低色素炭黑 30-60 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 25 kg
- 200 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 735 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。