


UNIQ® SPERSE P-160

含硅防止颜料浮色发花的润湿分散剂

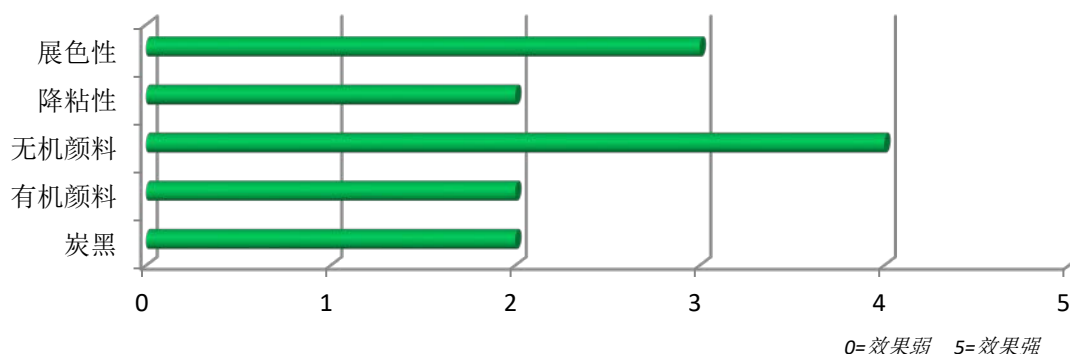

UNIQ® SPERSE P-160 是用于不饱和树脂体系和胶粘剂中分散颜/填料的润湿分散剂。该助剂可有效防止环氧和乙烯基/不饱和聚酯层压板中颜填料的浮色发花和沉降，也可降低胶衣中有色颜料的浮色发花。

特征

- 防止浮色发花
- 减少分散时间
- 消除贝纳德漩涡
- 稳定颜料分散
- 有效防止颜料沉降

应用

常温固化体系	
乙烯基/不饱和聚酯	■
环氧	■
胶粘剂/密封剂	
乙烯基/不饱和聚酯	■
环氧	■
拉挤成型	
乙烯基/不饱和聚酯	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	50.0 %
溶剂	烷基苯/二甲苯/甲基异丁基酮
密度 20 °C	0.95 g/cm ³
酸值	125.0 mg KOH/g
色度	Max.12
外观	棕色液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 0.5 – 3 %
- 钛白粉 0.2 – 2 %
- 有机颜料 2 – 5 %
- 填料 0.5 – 2 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 180 kg

储存

UNIQ® SPERSE P-160 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。